


CARACTERÍSTICAS DA CORREIA - 8M HTD


LARGURA PADRÃO (mm)	10	15	20	30	50	85	100	150
PESO (gr/m)	65	85	120	185	325	530	650	975

Composto Padrão:
Cabo padrão:
Tolerância de largura padrão:
Espessura padrão:
Tolerância comprimento padrão:
Comprimento do rolo padrão:

Poliuretano Branco termoplástico 92 ShA
S e Z torção de aço
+/- 0,5 mm
5,6 +/- 0,3 mm
+/- 0,8 mm/m
50 m


ST
SB
ST/SB





AÇO - Elemento de Tração Padrão

RESISTÊNCIA À FLEXÃO

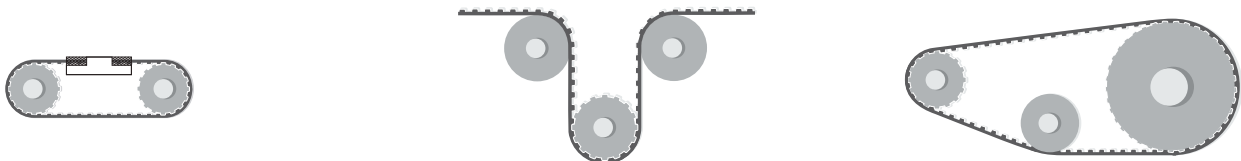

	Z min	Z min	tensor min dia (mm)	Z min	tensor min dia (mm)
CABOS DE AÇO CONVENC.	20	22	100	20	50
CABOS KEVLAR	20	22	100	20	50

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO

	Largura da Correia (mm)	10	15	20	30	50	85	100	150
Aço	Carga Máxima Trabalho (N)	1350	2030	2930	4510	7670	14010	16625	26815
	Tensão de Ruptura (N)	5415	8120	11730	18050	30685	53245	63175	93860
	Alongamento a MTL (mm/m)	5	5	5	5	5	5	5	5
Kevlar	Carga Máxima Trabalho (N)	1315	1970	2630	5265	9135	16980	19980	32940
	Tensão de Ruptura (N)	5270	7900	13500	21090	36555	64530	75920	115290