


PASSO L

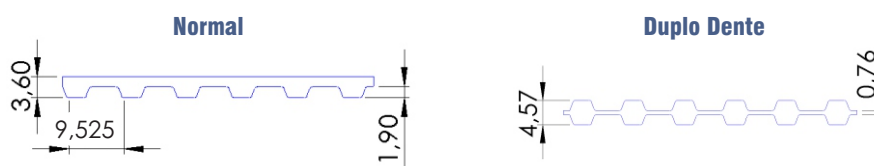

Características/Vantagens

- Elemento de tração em fibra de vidro: Proporciona alta resistência à tração, excelente vida útil e alta resistência ao alongamento.
- Corpo em policloropreno (neoprene®): Fornece proteção contra sujeira, graxa, óleo e umidade.
- Dentes revestidos em tecido de poliamida (nylon®): Fornece uma superfície de desgaste durável, por longo tempo de utilização.
- Elimina a lubrificação e tensionamento para reduzir a manutenção e mão-de-obra necessária nas unidades.

Notas: As correias sincronizadoras em borracha são identificadas da seguinte maneira:

Comprimento: O comprimento de uma correia dentada é mostrada na primeira parte da designação da correia. O primeiro número é o comprimento do passo em décimos de uma polegada. A 300 L 075 tem um comprimento do passo de 30,0".

Passo: O passo é a distância de centro a centro dos dentes (em polegadas). Mostra-se na segunda parte da designação da correia por uma letra ou letras. Número de peça 300 L 075 tem um passo de 0,375" (3/8").

Largura: A largura é mostrada na última parte da designação da correia. Número de peça 300 L 075 é 0,75" de largura.

CARACTERÍSTICAS DA CORREIA

Larguras	25	37	50	100	125	150	200	800
Resistência à Ruptura - KGF	182	269	364	728	910	1092	1456	5824
Peso por Polegada de Comprimento (grs)	0,47	0,69	0,93	1,87	2,34	2,8	3,74	14,96

COMPRIMENTOS PADRÃO

Código	Compr. mm	Qtde. Dentes	Código	Compr. mm	Qtde. Dentes
150 L	381,00	40	345 L	876,30	92
165 L	419,10	44	367 L	932,18	98
187 L	474,98	50	390 L	990,60	104
210 L	533,40	56	405 L	1028,70	108
225 L	571,50	60	420 L	1066,80	112
232 L	590,55	62	450 L	1143,00	120
240 L	609,60	64	480 L	1219,20	128
255 L	647,70	68	510 L	1295,40	136
270 L	685,80	72	540 L	1371,60	144
285 L	723,90	76	600 L	1524,00	160
292 L	742,95	78	630 L	1600,20	168
300 L	762,00	80	915 L	2324,10	244
322 L	817,88	86			

* O comprimento da correia pode variar dente a dente

* É possível fabricar com elemento de tração em Kevlar®

Consulte disponibilidade e condições com departamento técnico