


PASSO S8M

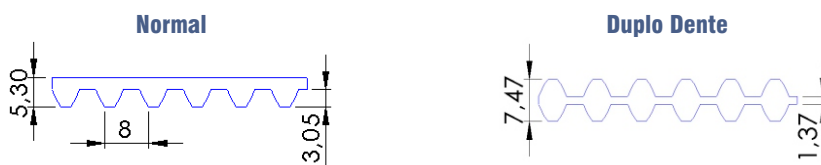

Características/Vantagens

- Elemento de tração em fibra de vidro: Proporciona alta resistência à tração, excelente vida útil e alta resistência ao alongamento.
- Corpo em policloropreno (neoprene®): Fornece proteção contra sujeira, graxa, óleo e umidade.
- Dentes revestidos em tecido de poliamida (nylon®): Fornece uma superfície de desgaste durável, por longo tempo de utilização.
- Elimina a lubrificação e tensionamento para reduzir a manutenção e mão-de-obra necessária nas unidades.

Notas: As correias sincronizadoras em borracha são identificadas da seguinte maneira:

Comprimento: O comprimento de uma correia dentada é mostrada na primeira parte da designação da correia. O primeiro número é o comprimento da correia em milímetros. A 1800 S8M 30 tem um comprimento de 1800 mm.

Passo: O passo é a distância de centro a centro dos dentes (em milímetros). Mostra-se na segunda parte da designação da correia por uma letra ou letras. Número de peça 1800 S8M 30 tem um passo de S8M.

Largura: A largura é mostrada na última parte da designação da correia. Número de peça 1800 S8M 30 é 30 mm de largura.

CARACTERÍSTICAS DA CORREIA

Larguras	15	20	25	30	50	75	100	150
Resistência à Ruptura - KGF	880	1175	1649	1761	3298	4947	6596	9894
Peso por Milímetro de Comprimento (grs)	0,091	0,121	0,152	0,182	0,303	0,455	0,607	0,91

COMPRIMENTOS PADRÃO

Código	Compr. mm	Qtde. Dentes	Código	Compr. mm	Qtde. Dentes
840 S8M	840	105	1440 S8M	1440	180
880 S8M	880	110	1600 S8M	1600	200
920 S8M	920	115	1760 S8M	1760	220
944 S8M	944	118	1800 S8M	1800	225
960 S8M	960	120	2000 S8M	2000	250
1000 S8M	1000	125	2032 S8M	2032	254
1040 S8M	1040	130	2120 S8M	2120	265
1120 S8M	1120	140	2240 S8M	2240	280
1144 S8M	1144	143	2400 S8M	2400	300
1160 S8M	1160	145	2560 S8M	2560	320
1200 S8M	1200	150	2600 S8M	2600	325
1216 S8M	1216	152	2800 S8M	2800	350
1280 S8M	1280	160	3048 S8M	3048	381
1296 S8M	1296	162	3280 S8M	3280	410
1344 S8M	1344	168	3600 S8M	3600	450
1400 S8M	1400	175	4400 S8M	4400	550

* O comprimento da correia pode variar dente a dente

* É possível fabricar com elemento de tração em Kevlar®

Consulte disponibilidade e condições com departamento técnico