


PASSO T10

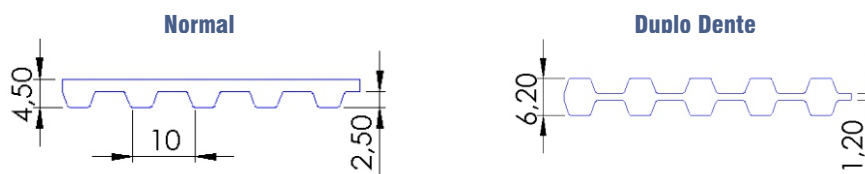

Características/Vantagens

- Elemento de tração em fibra de vidro: Proporciona alta resistência à tração, excelente vida útil e alta resistência ao alongamento.
- Corpo em policloropreno (neoprene®): Fornece proteção contra sujeira, graxa, óleo e umidade.
- Dentes revestidos em tecido de poliamida (nylon®): Fornece uma superfície de desgaste durável, por longo tempo de utilização.
- Elimina a lubrificação e tensionamento para reduzir a manutenção e mão-de-obra necessária nas unidades.

Notas: As correias sincronizadoras em borracha são identificadas da seguinte maneira:

Comprimento: O comprimento de uma correia dentada é mostrada na última parte da designação da correia. O primeiro número é o comprimento da correia em milímetros. A 36 T10 1460 tem um comprimento de 1460 mm.

Passo: O passo é a distância de centro a centro dos dentes (em milímetros). Mostra-se na segunda parte da designação da correia por uma letra ou letras. Número de peça 36 T10 1460 tem um passo de T10.

Largura: A largura é mostrada na primeira parte da designação da correia. Número de peça 36 T10 1460 é 36 mm de largura.

CARACTERÍSTICAS DA CORREIA

Larguras	15	20	25	30	50	75	100	150
Resistência à Ruptura - KGF	880	1175	1649	1761	3298	4947	6596	9894
Peso por Milímetro de Comprimento (grs)	0,062	0,083	0,104	0,125	0,208	0,312	0,416	0,624

COMPRIMENTOS PADRÃO

Código	Compr. mm	Qtde. Dentes	Código	Compr. mm	Qtde. Dentes
T10 500	500	50	T10 1210	1210	121
T10 530	530	53	T10 1240	1240	124
T10 560	560	56	T10 1320	1320	132
T10 630	630	63	T10 1350	1350	135
T10 700	700	70	T10 1390	1390	139
T10 800	800	80	T10 1400	1400	140
T10 840	840	84	T10 1420	1420	142
T10 880	880	88	T10 1460	1460	146
T10 920	920	92	T10 1750	1750	175
T10 960	960	96	T10 1880	1880	188
T10 1080	1080	108	T10 1960	1960	196
T10 1110	1110	111	T10 3150	3150	315
T10 1150	1150	115			

* O comprimento da correia pode variar dente a dente

* É possível fabricar com elemento de tração em Kevlar®

Consulte disponibilidade e condições com departamento técnico