

CARACTERÍSTICAS DA CORREIA - 5M HTD

LARGURA PADRÃO (mm)	10	15	25	50	100	150
PESO (gr/m)	35	50	80	165	330	495


Composto Padrão:
Cabo padrão:
Tolerância de largura padrão:
Espessura padrão:
Tolerância comprimento padrão:
Comprimento do rolo padrão:


Poliuretano Branco termoplástico 92 ShA
S e Z torção de aço
+/- 0,5 mm
3,6 +/- 0,2 mm
+/- 0,8 mm/m
50 m

ST

SB


ST/SB





AÇO - Elemento de Tração Padrão

RESISTÊNCIA À FLEXÃO

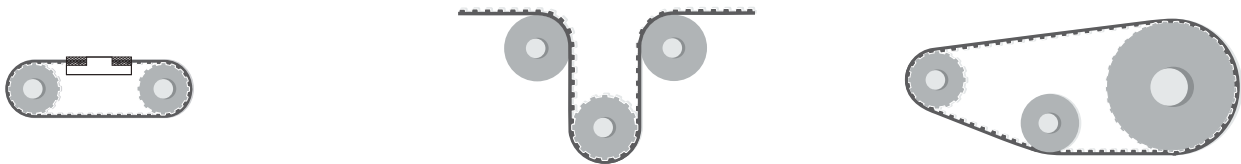

	Z min	Z min	tensor min dia (mm)	Z min	tensor min dia (mm)
CABOS DE AÇO CONVENC.	16	16	50	16	25
CABOS KEVLAR	16	16	50	16	25

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO

	Largura da Correia (mm)	10	15	25	50	100	150
Aço	Carga Máxima Trabalho (N)	635	950	1715	3560	6565	9847
	Tensão de Ruptura (N)	2545	3815	6870	14255	24950	37425
	Alongamento a MTL (mm/m)	4	4	4	4	4	4
Kevlar	Carga Máxima Trabalho (N)	665	995	1795	3720	6860	10290
	Tensão de Ruptura (N)	2660	3990	7180	14895	26065	39097