

CARACTERÍSTICAS DA CORREIA - ATG10

LARGURA PADRÃO (mm)	16	25	32	50	75	100	150
PESO (gr/m)	90	160	185	290	435	580	890

Composto Padrão:

Poliuretano Branco termoplástico 92 ShA

Cabo padrão:

S e Z torção de aço

Tolerância de largura padrão:

+/- 0,5 mm

Espessura padrão:

4,5 +/- 0,3 mm

Tolerância comprimento padrão:

+/- 0,8 mm/m

Comprimento do rolo padrão:

50 m

- ST

SB



ST/SB

AVAFAC

70/85/92 Sh A

DZ


DR
-

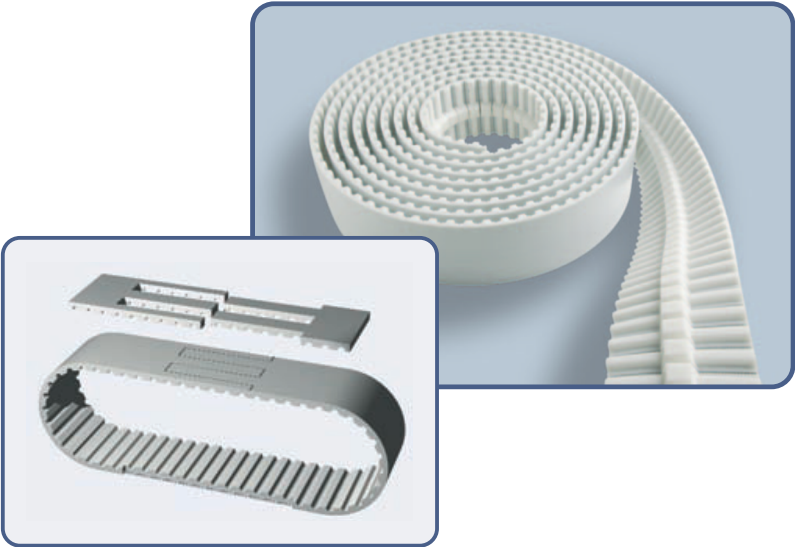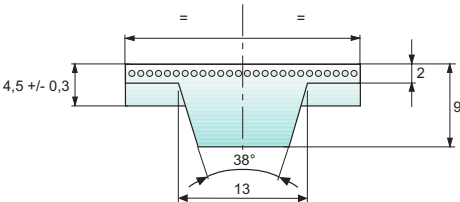

AÇO - Elemento de Tração Padrão

KEVLAR® - Elemento de Tração Opcional

RESISTÊNCIA À FLEXÃO

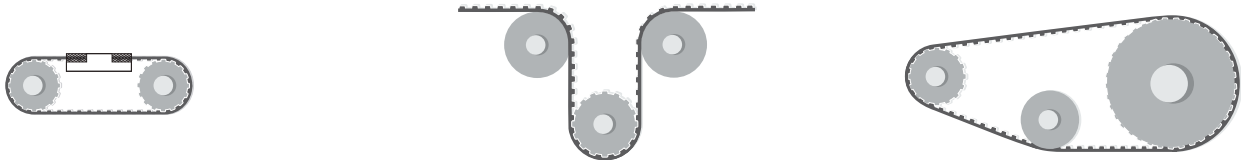

	Z min	Z min	tensor min dia (mm)	Z min	tensor min dia (mm)
CABOS DE AÇO CONVENC.	25	28	120	25	100
CABOS KEVLAR	25	28	120	25	100

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO

	Largura da Correia (mm)	16	25	32	50	75	100	150
Aço	Carga Máxima Trabalho (N)	2030	3610	4510	7670	12350	16625	26815
	Tensão de Ruptura (N)	8120	14440	18050	30685	46930	63175	93860
	Alongamento a MTL (mm/m)	4	4	4	4	4	4	4
Kevlar	Carga Máxima Trabalho (N)	2105	4215	5620	9135	14800	19980	32940
	Tensão de Ruptura (N)	8435	16870	22495	36555	56240	75920	115290