



CARACTERÍSTICAS DA CORREIA - ATL10

LARGURA PADRÃO (mm)	25	32	50	75	100	150
PESO (gr/m)	225	310	480	720	960	1425

Composto Padrão:
Cabo padrão:
Tolerância de largura padrão:
Espessura padrão:
Tolerância comprimento padrão:
Comprimento do rolo padrão:


Poliuretano Branco termoplástico 92 ShA
S e Z torção de aço
+/- 1 mm
8 +/- 0,45 mm
+/- 0,8 mm/m
50 m

ST
SB
ST/SB
AVAFAC
70/85/92 Sh A

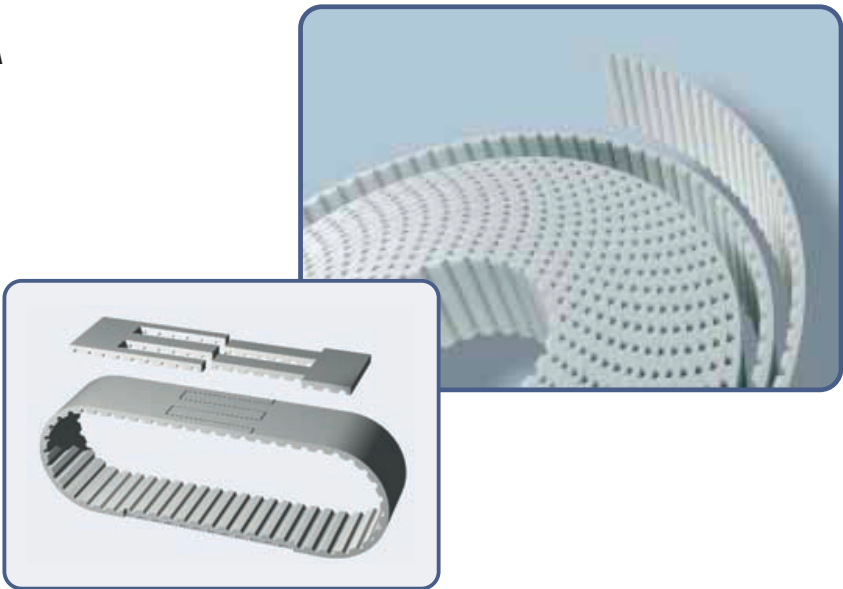

AÇO - Elemento de Tração Padrão

RESISTÊNCIA À FLEXÃO

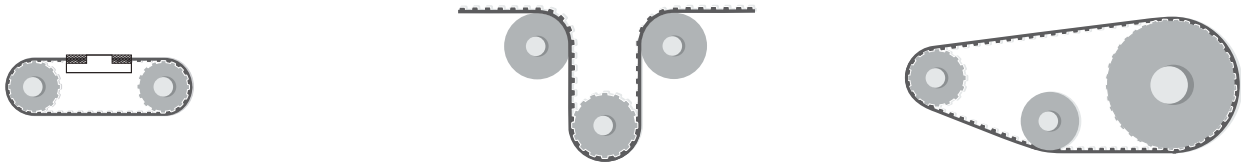

	Z min	Z min	tensor min dia (mm)	Z min	tensor min dia (mm)
CABOS DE AÇO CONVENC.	18	25	180	18	120

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO

	Largura da Correia (mm)	25	32	50	75	100	150
Aço	Carga Máxima Trabalho (N)	4930	6570	10680	17300	23355	38500
	Tensão de Ruptura (N)	19720	26295	42730	65740	88745	127080
	Alongamento a MTL (mm/m)	4	4	4	4	4	4