

CARACTERÍSTICAS DA CORREIA - TG10

LARGURA PADRÃO (mm)	12	16	25	32	50	75	100	150
PESO (gr/m)	50	75	115	145	225	340	435	680

Composto Padrão:
Cabo padrão:
Tolerância de largura padrão:
Espessura padrão:
Tolerância comprimento padrão:
Comprimento do rolo padrão:

Poliuretano Branco termoplástico 92 ShA
S e Z torção de aço
+/- 0,5 mm
4,5 +/- 0,3 mm
+/- 0,8 mm/m
50 m

- ST

SB



ST/SB

AVAFAC

70/85/92 Sh A

DZ


DR
-

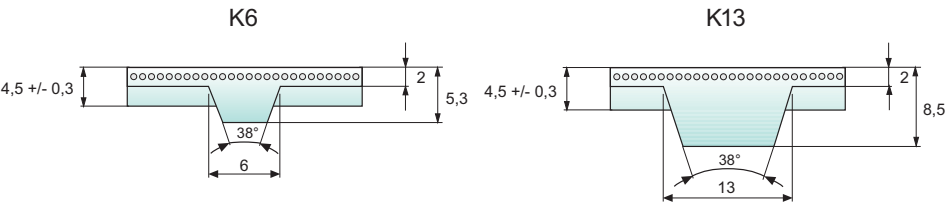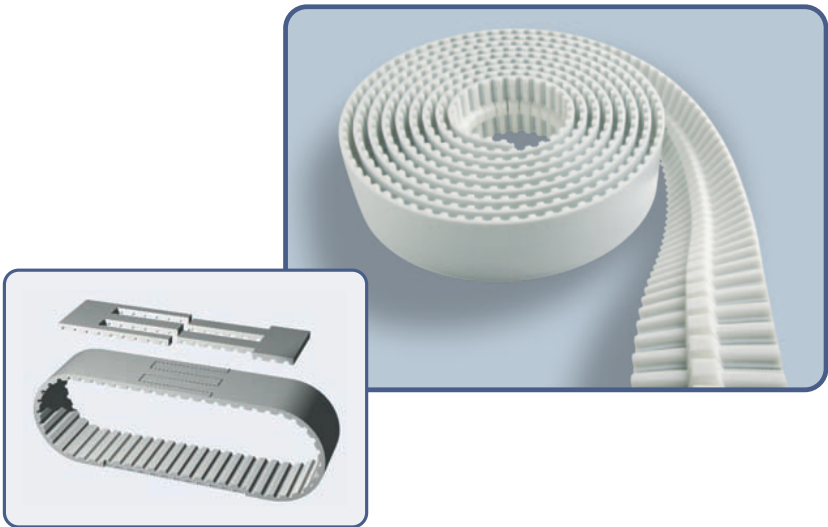

AÇO - Elemento de Tração Padrão

KEVLAR® - Elemento de Tração Opcional

RESISTÊNCIA À FLEXÃO

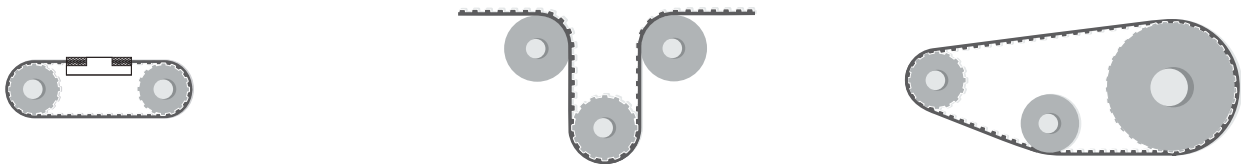

	Z min	Z min	tensor min dia (mm)	Z min	tensor min dia (mm)
CABOS DE AÇO CONVENC.	25	28	80	25	80
CABOS KEVLAR	25	28	80	25	80

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO

	Largura da Correia (mm)	12	16	25	32	50	75	100	150
Aço	Carga Máxima Trabalho (N)	995	1395	2290	2890	4785	7665	10290	11855
	Tensão de Ruptura (N)	3990	5585	9175	11570	19150	29125	39100	41495
	Alongamento a MTL (mm/m)	4	4	4	4	4	4	4	4
Kevlar	Carga Máxima Trabalho (N)	895	1150	2050	2565	4360	7020	9450	15240
	Tensão de Ruptura (N)	3590	4615	8205	10260	17440	26675	35910	53350