


CARACTERÍSTICAS DA CORREIA - SINCRON-LINK CORRUGADO NBR BLUE

BASE	Poliéster	Espiral, Flexível	1-Camada
LADO SUPERIOR	Borracha Nitrílica	Perfil	Cor Azul
FUNDO	Tecido	Baixa Fricção	
SEG. PRINCIPAL	Painéis, Móveis, Papelão, Automotivo		

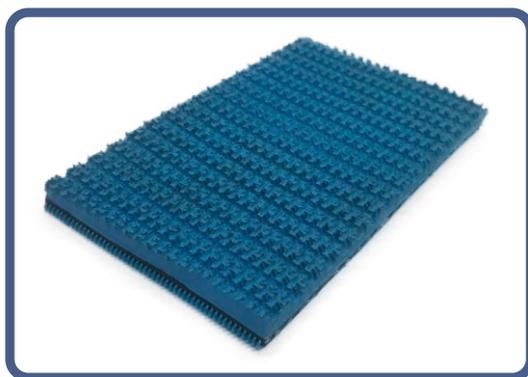

DADOS TÉCNICOS DA CORREIA

Dureza Lado Superior	De acordo com a DIN 53505	70A shore
Alongamento de Força a 1%	De acordo com a ISO 21181	10.0 N/mm
Espessura da Correia		6.20 mm
Peso		2.20 kg/m ²
Espessura da Correia Superior		mm
Faixa de Temperatura		-10 à 100°C
Mín. Flexão do Diâmetro da Polia (A)		120.0 mm
Mín. Flexão Parte Tras. do Diâm. da Polia		150.0 mm
Largura Máxima da Correia		500.0 mm

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Testes efetuados a temperatura de 25°C. Mantenha a tensão da correia no mínimo, para aumentar sua vida útil. A temperatura admissível do produto pode variar.

Os diâmetros são válidos para a tensão indicada. Dependendo das condições de trabalho, como por exemplo, temperatura, outros diâmetros podem ser possíveis ou necessários.

Consulte nosso departamento técnico para outras informações.